

Armschutz TAEKI 5



Manschette: Klett

Norm: EN 388

Schnittschutzstufe EN 388: hoch , 5

Schutzeigenschaften: Hitzeschutz ,
Schnittschutz

Umgebungsbedingungen: heiß ,
trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Armschutz TAEKI 5

Unterarmschutz • höchste **SCHNITTSCHUTZSTUFE 5** • sehr guter Tragekomfort • Länge 40 cm • Breite mittig 14 cm • Breite am Strickbund 9 cm • Klettverschluss am Oberarm zur optimalen Fixierung

MATERIAL: TAEKI-Spezialgarn, neongelb

VP: 1 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388 (Leistungslevel 3 5 4 3), **SCHNITTSCHUTZ 5**

EN 407 (Leistungslevel X 1 X X X X)

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AK-041601	Einheitsgröße


NORMEN für Armschutz TAEKI 5

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

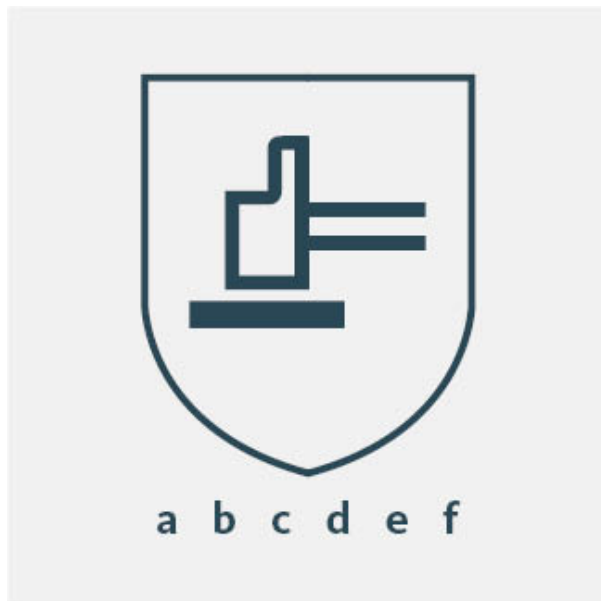

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).