

# ATG Montagehandschuh MaxiFlex ENDURANCE 84' STRONG



**Außenmaterial:** Nitril , Nylon  
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet  
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit  
**Manschette:** Strickbund  
**Marke:** ATG  
**Norm:** EN 388  
**Umgebungsbedingungen:** feucht , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für ATG Montagehandschuh MaxiFlex ENDURANCE 847 STRONG

**STRONG - DER STARKE MAXIFLEX PLUS** • besonders robust durch Vollbeschichtung inkl. Handrücken und Bund • Nitril-Mikroschaumbeschichtung • Nitril Mikronoppen für erhöhte Griffsicherheit • perfekte Passform • 360° atmungsaktiv • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert • dermatologisches Gütesiegel der SHA • touchscreenfähig

**MATERIAL:** Nitril-Mikroschaumbeschichtung auf Nylon Gewirk


**VP:** Pack à 12 Paar, Überkarton à 144 Paar

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 3 1 A)

*Bitte beachten Sie: Die kleinste Verpackungseinheit bei diesem Artikel ist 1 Pack à 12 Paar.*

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-049430	9
	AB-049431	10
	AB-049432	11


# NORMEN für ATG Montagehandschuh MaxiFlex ENDURANCE 847 STRONG

**EN  
388**

## EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

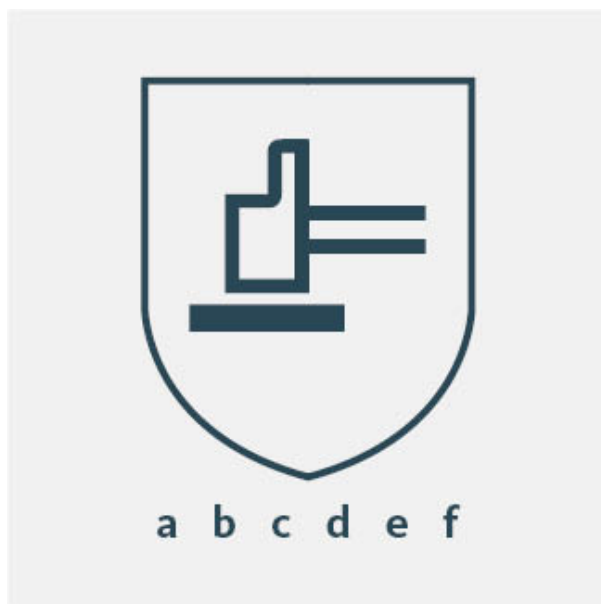

### LEISTUNGSLEVEL:

<b>a</b>	<b>Abriebfestigkeit:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Schnittfestigkeit:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Weiterreißfestigkeit:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Durchstichfestigkeit:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Schnittschutz:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Aufpralldämpfung gemäß EN 13594</b>

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).

## ATG - Erfahren Sie mehr über die ATG Technologien

Alle Handschuhe des Herstellers ATG® sind mit dem dermatologische Gütesiegel der Skin Health Alliance ausgezeichnet. Sie werden vor dem Verpacken mit aufbereitetem Regenwasser gewaschen und sind gemäß OEKO-TEX® Standard 100 schadstofffrei. Alle zur Herstellung der Handschuhe verwendeten Inhaltsstoffe erfüllen die Vorgaben der europäischen REACH-Verordnung.



**AIRTECH® FÜR MAXIMALE  
ATMUNGSAKTIVITÄT**

Die AIRtech®-Technologie von ATG® ermöglicht bei Schutzhandschuhen eine 360°-Belüftung, bei der sogar die Beschichtung atmet. Dadurch wird ein Wärmestau im Handschuh verhindert und der Tragekomfort für den Träger oder die Trägerin erhöht.

**DURATECH® FÜR EINE LÄNGERE  
HALTBARKEIT**

DURAtch® sorgt für eine längere Haltbarkeit des Handschuhes. Die Handschuhe von ATG® sind so konzipiert, dass sie problemlos gewaschen werden können. Dadurch können Sie die Vorteile der langen Produktlebensdauer optimal nutzen.



**ERGOTECH® FÜR EINE  
AUSGEZEICHNETE PASSFORM**

ATG® Handschuhe sind so entwickelt, dass sie perfekt zur menschlichen Hand passen. Dank der ERGOtech®-Technologie sitzt der Handschuh wie eine zweite Haut. Sie verbessert die Form, Passgenauigkeit und den Tragekomfort der ATG® Handschuhe und sorgt somit für eine höhere Trageakzeptanz.



**GRIPTECH® FÜR ABSOLUTE  
GRIFFSICHERHEIT**

Die GRIPtech®-„Micro-cup“-Oberfläche verbessert die Griffigkeit und erleichtert dadurch das Handling von kleinen und großen Teilen. Die Hand ermüdet nicht so leicht, wie dies bei mangelnder Griffsicherheit der Fall wäre, wodurch die Arbeit noch sicherer wird.





## SANITIZED® GERUCHSMANAGEMENT

Die antimikrobielle Sanitized® Hygienefunktion hemmt die Reproduktion von Bakterien und reduziert so unerwünschte Gerüche auf ein Minimum. Sie wirkt wie ein integriertes Deodorant, das die Kleidung länger frisch hält und ein sicheres und angenehmes Tragegefühl vermittelt. Dadurch wird auch die Lebensdauer der Artikel verlängert. ATG® verwendet nur Triclosan-freie Sanitized®-Produkte.