

Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1



Außenmaterial: Nitril
Beschichtungsart: vollbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Marke: Eureka
Norm: EN 388
Schutzeigenschaften: Nässeschutz
Umgebungsbedingungen: feucht ,
nass , ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

VOLLBESCHICHTETER MONTAGEHANDSCHUH FÜR PRÄZISIONSARBEITEN BEI SEHR ÖLIGEN UND VERSCHMUTZTEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Vollbeschichtet • doppelte Beschichtung: feste Nitrilschicht und Nitrilschaum-Beschichtung darüber • hohe Wasser- und Ölbeständigkeit • dünner Feinstrickhandschuh mit elastischem Bund • hohe Fingerfertigkeit • ausgezeichnete Griffsicherheit dank Microcup-Struktur • höchste Abriebfestigkeitsstufe 4

MATERIAL: Feinstrick mit Nitrilbeschichtung

VP: Pack à 6 Paar, Überkarton à 60 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 2 1 X)

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040188	8
	AB-040189	9
	AB-040190	10
	AB-040191	11


NORMEN für Eureka Assembly Nitrile 2 Full 15-1

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

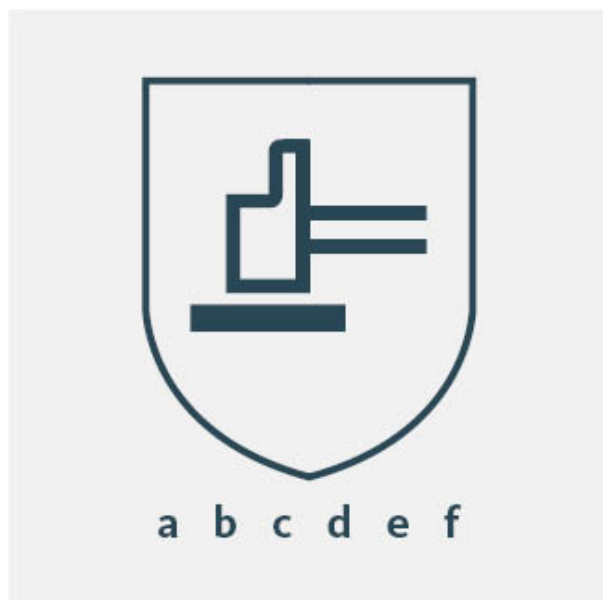

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).