

Eureka Impact Xtreme Dry



Außenmaterial: Mikrofaser , Neopren
Manschette: Strickbund
Marke: Eureka
Norm: EN 388
Schutzeigenschaften: Schlagschutz
Umgebungsbedingungen: nass , ölig

PRODUKTBESCHREIBUNG für Eureka Impact Xtreme Dry

Schutz gegen Schlag- und Quetschverletzungen • Schlagschutz "P" am Handrücken durch SupraBlock Impact-Material (Finger- und Knöchelbereich) • Verstärkungen der Innenhand aus SupraBlock 4, einer extrem starken Qualitätsfaser aus Japan • leichter Handschuh mit guter Fingerfertigkeit und Griffigkeit • lange Stulpe aus Neopren mit ID-Kennzeichnungsfläche und Ziehlasche • perfekt für den Einsatz bei rauen und trockenen Umgebungsbedingungen

MATERIAL: hochwertige Mikrofaser und Neopren

GRÖSSE: 9-12

VP: 1 Paar, Pack à 6 Paar, Überkarton à 24 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 3 2 4 2 X P)

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040194	9
	AB-040195	10
	AB-040196	11


NORMEN für Eureka Impact Xtreme Dry

**EN
388**

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

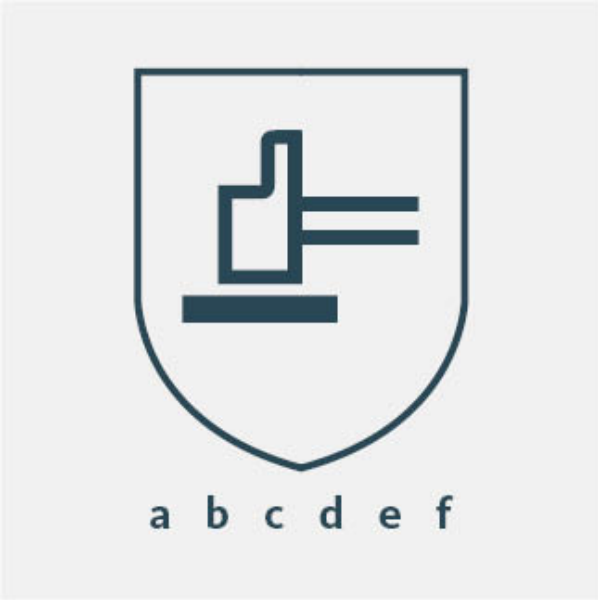

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).