


Gebol Montagehandschuh Multi Flex



Außenmaterial: Nitril , Nylon
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Marke: Gebol
Norm: EN 388
Umgebungsbedingungen: feucht , trocken



PRODUKTBESCHREIBUNG für Gebol Montagehandschuh Multi Flex

Mit Nitrilnoppen • gute Passform • flüssigkeitsabweisend • beständig gegen Öle und Fette • guter Griff bei glatten Gegenständen • OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

MATERIAL: Nahtloser Feinstrick in Nylon mit Nitrilschaum-Beschichtung und Nitrilnoppen

GRÖSSE: 7-11

VP: Pack à 12 Paar, Überkarton à 72 Paar


NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 3 1 X)

Cat. II

EINSATZGEBIET: Installationsarbeiten, Kraftfahrzeugarbeiten, Lagerarbeiten, Montagearbeiten, Präzisionsarbeiten, Reparaturarbeiten, Spenglerarbeiten, Tischlerarbeiten, Werkstattarbeiten

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-040990	7
	AB-040991	8
	AB-040992	9
	AB-040993	10
	AB-040994	11


NORMEN für Gebol Montagehandschuh Multi Flex

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

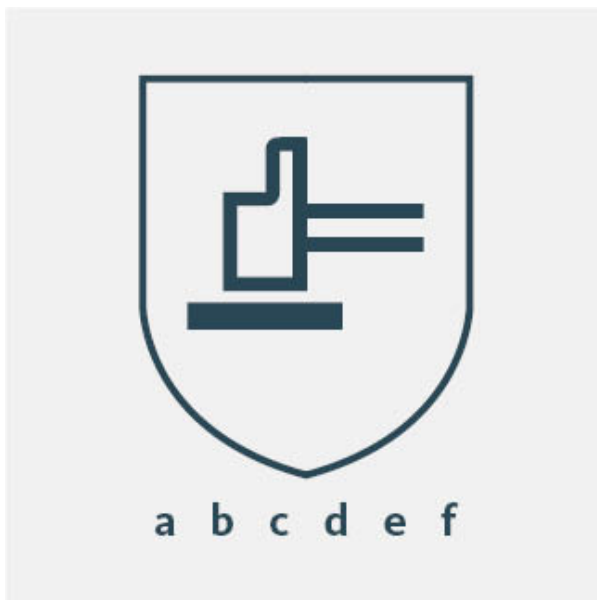

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie hier.