

# Montagehandschuh Feinstrick mit Noppen HANDAN



**Außenmaterial:** Nitril , Nylon  
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet  
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit  
**Manschette:** Strickbund  
**Norm:** EN 388  
**Umgebungsbedingungen:** feucht , trocken

## PRODUKTBSCHREIBUNG für Montagehandschuh Feinstrick mit Noppen HANDAN

Dynamic Flex Montagehandschuh • nahtloser Feinstrickhandschuh • hoher Tragekomfort • hervorragende, eng anliegende Passform • sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen • sehr gutes Tastempfinden • flüssigkeitsabweisende Handinnenfläche

**MATERIAL:** 90 % Nylon, 10 % Lycra®, schwarze Nitrilschaumbeschichtung mit Nitrilnoppen


**VP:** Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 2 1 X)

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-050844	6
	AB-050845	7
	AB-050846	8
	AB-050847	9
	AB-050848	10
	AB-050849	11


# NORMEN für Montagehandschuh Feinstrick mit Noppen HANDAN

EN  
388

## EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

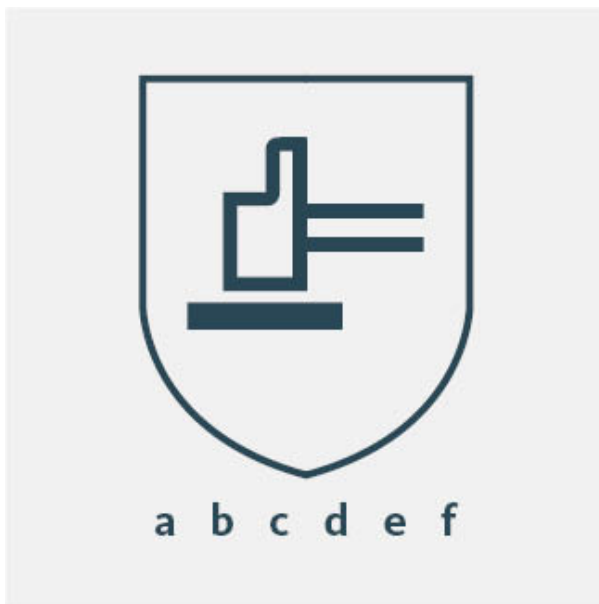

### LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).