


Montagehandschuh Feinstrick Therm-Lite



Außenmaterial: Baumwolle , Latex
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Material: Elasthan
Norm: EN 388
Umgebungsbedingungen: feucht , kalt , trocken



PRODUKTBESCHREIBUNG für Montagehandschuh Feinstrick Therm-Lite

Nahtloser Feinstrick-Handschuh (13 Gauge) mit schwarzer Latex-Beschichtung • flüssigkeitsabweisend • sicherer Griff • Zwei-Lagen-Träger • innen angeraut, gute Isolation gegen Kälte • hervorragende Passform durch elastischen Liner • sehr guter Tragekomfort durch hohen Baumwollanteil

MATERIAL: Latexbeschichtung, 70 % Baumwolle, 30 % Elasthan

GRÖSSEN: 9, 10, 11


VP: Pack à 12 Paar, Überkarton à 120 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 2 1 3 1 X)

Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-050881	9
	AB-050882	10
	AB-050883	11


NORMEN für Montagehandschuh Feinstrick Therm-Lite

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

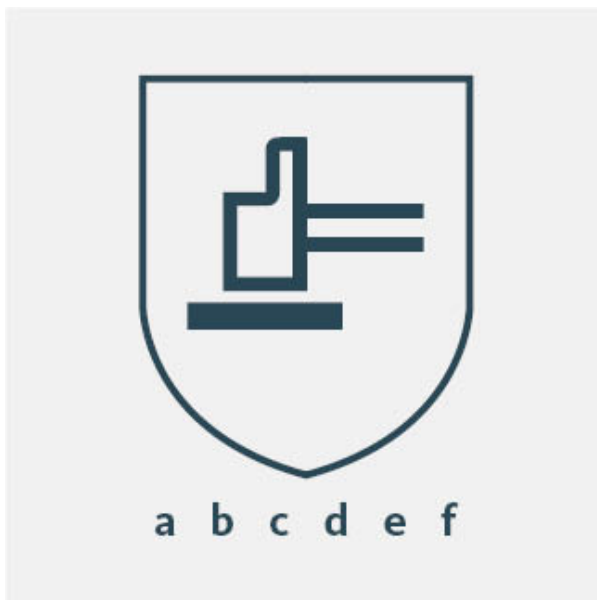

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).