

## Nitril gelb, teilbeschichtet



**Außenmaterial:** Baumwolle , Nitril  
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet  
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit  
**Manschette:** Strickbund  
**Norm:** EN 388  
**Umgebungsbedingungen:** feucht ,  
 nass , ölig , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Nitril gelb, teilbeschichtet

Hohes Tastempfinden • sehr flexibel • gute Abriebfestigkeit • gute Beständigkeit gegen Öle und Fette • Strickbund • Handrücken teilbeschichtet • Strickbund

**MATERIAL:** 100 % Baumwolle mit gelber Nitrilgummi-Beschichtung

**VP:** Pack à 12 Paar, Überkarton à 144 Paar


### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 1 1 2 X)

Cat. II

Bitte beachten Sie: Die kleinste Verpackungseinheit bei diesem Artikel ist 1 Pack à 12 Paar.

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AK-041479	7
	AK-041480	8
	AK-041481	9
	AK-041482	10


## NORMEN für Nitril gelb, teilbeschichtet

**EN  
388**

## EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

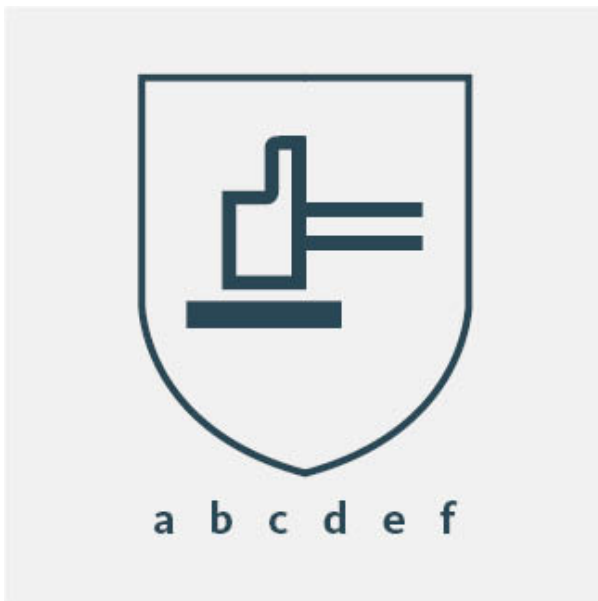

**LEISTUNGSLEVEL:**

<b>a</b>	<b>Abriebfestigkeit:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Schnittfestigkeit:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Weiterreißfestigkeit:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Durchstichfestigkeit:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Schnittschutz:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Aufpralldämpfung gemäß EN 13594</b>

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).