

## Schnittschutzhandschuh 6605, CUT 5 Level D



**Außenmaterial:** PU  
**Beschichtungsart:** teilbeschichtet  
**Eigenschaften:** hohe Fingerfertigkeit  
**Manschette:** Strickbund  
**Norm:** EN 388  
**Schnittschutzstufe EN 388:** hoch , 5 , D  
**Schutzeigenschaften:** Schnittschutz  
**Umgebungsbedingungen:** feucht , nass , ölig , trocken

## PRODUKTBESCHREIBUNG für Schnittschutzhandschuh 6605, CUT 5 Level D

**SCHNITTSCHUTZSTUFE 5D** • höchster Tragekomfort • hohe Fingerfertigkeit • teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund


**MATERIAL:** Spezialgarn, PU-Beschichtung

**VP:** Packung à 10 Paar, Karton à 100 Paar

### NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 5 4 3 D), **SCHNITTSCHUTZLEVEL 5D**

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AK-041602	S
	AK-041603	M
	AK-041604	L
	AK-041605	XL
	AK-041606	XXL
	AK-041607	3XL


## NORMEN für Schnittschutzhandschuh 6605, CUT 5 Level D

**EN  
388**

**EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken**

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

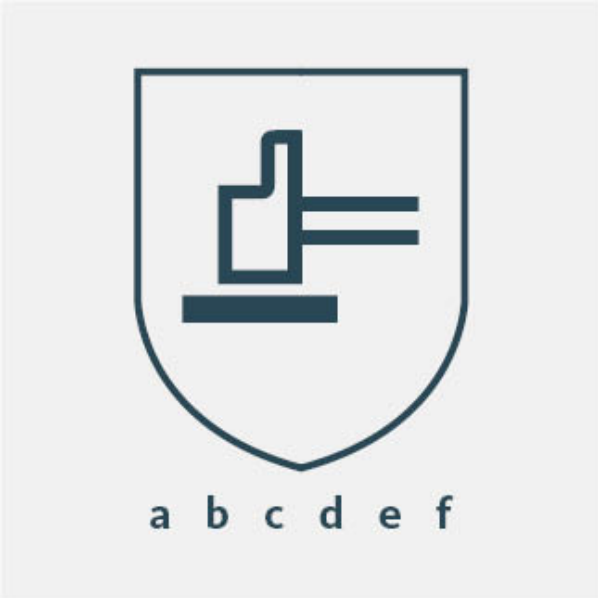

**LEISTUNGSLEVEL:**

<b>a</b>	<b>Abriebfestigkeit:</b> 0-4
<b>b</b>	<b>Schnittfestigkeit:</b> 0-5
<b>c</b>	<b>Weiterreißfestigkeit:</b> 0-4
<b>d</b>	<b>Durchstichfestigkeit:</b> 0-4
<b>e</b>	<b>Schnittschutz:</b> A-F
<b>f</b>	<b>Aufpralldämpfung gemäß EN 13594</b>

Mehr Informationen erhalten Sie [hier](#).