

Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 Level B



Außenmaterial: Polyamid , PU
Beschichtungsart: teilbeschichtet
Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit
Manschette: Strickbund
Material: Elasthan
Norm: EN 388
Schnittschutzstufe EN 388: mittel , B
Schutzeigenschaften: Schnittschutz
Umgebungsbedingungen: feucht , trocken



PRODUKTBESCHREIBUNG für Schnittschutzhandschuh Soft Cut 3 Level B

SCHNITTSCHUTZLEVEL B • dünner und softer Liner • perfekte, ergonomische Passform • Flexibilität • Fingerfertigkeit • flexible und dünne PU-Beschichtung • Handrücken frei • sehr gutes Tastempfinden


MATERIAL: Feinstrick, nahtlos, 64 % Polyethylen, 23 % Polyamid (Nylon), 13 % Elasthan

VP: Pack à 12 Paar, Karton à 60 Paar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 388:2016 (Leistungslevel 4 X 4 2 B), **SCHNITTSCHUTZLEVEL B**
 Cat. II

	ART.-NR.	GRÖSSE
	AB-305016	7
	AB-305017	8
	AB-305013	9
	AB-305014	10
	AB-305015	11


NORMEN für Schnitzzschutzhandschuh Soft Cut 3 Level B

EN
388

EN 388 | Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Die Norm EN 388 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung und Herstellerinformationen fest. Die bei der Prüfung erreichten Werte werden unter dem „Hammer“ Symbol angeführt. Die Kennziffer 0 gibt die niedrigste Leistungsstufe an, die Kennzeichnung x zeigt an, dass das Prüfkriterium nicht getestet wurde oder nicht relevant war.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

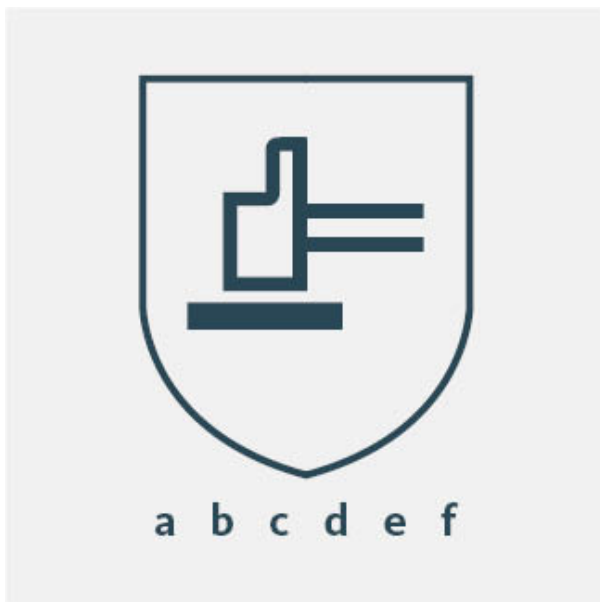

LEISTUNGSLEVEL:

a	Abriebfestigkeit: 0-4
b	Schnittfestigkeit: 0-5
c	Weiterreißfestigkeit: 0-4
d	Durchstichfestigkeit: 0-4
e	Schnittschutz: A-F
f	Aufpralldämpfung gemäß EN 13594

Mehr Informationen erhalten Sie hier.