

Semperguard Einweghandschuh Nitril Xtra Lite, Pkg.=200 Stk.



Außenmaterial: Nitril

Eigenschaften: hohe Fingerfertigkeit , lebensmitteltauglich

Manschette: Stulpe

Marke: Semperguard

Norm: EN 455 , EN ISO 374-1 , EN ISO 374-2 , EN ISO 374-5

Schutzeigenschaften: Chemikalienschutz

Umgebungsbedingungen: feucht , nass , ölig , trocken

PRODUKTBESCHREIBUNG für Semperguard Einweghandschuh Nitril Xtra Lite, Pkg.=200 Stk.

Hauchdünner Nitril-Einweghandschuh • guter chemischer Schutz und hohe Beständigkeit • lebensmitteltauglich • hervorragende Dehnbarkeit für angenehmen Tragekomfort • latex- und puderfrei.

MATERIAL: Nitril

LÄNGE: 240mm

STÄRKE: 0,07mm

VP: Packung à 200 Stk (Gr.XL 180 Stk), Überkarton à 2000 Stk (Gr.XL 1800 Stk)

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 374-1


EN ISO 374-2

EN ISO 374-5

EN 455

Medizinproduktverordnung Klasse 1

EU PSA Verordnung Kategorie III


| | ART.-NR. | GRÖSSE |
|---|----------|--------|
|  | SG-002L | L |

NORMEN für Semperguard Einweghandschuh Nitril Xtra Lite, Pkg.=200 Stk.



- EN 455
- EN ISO 374-1
- EN ISO 374-2
- EN ISO 374-5

EN 455 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch

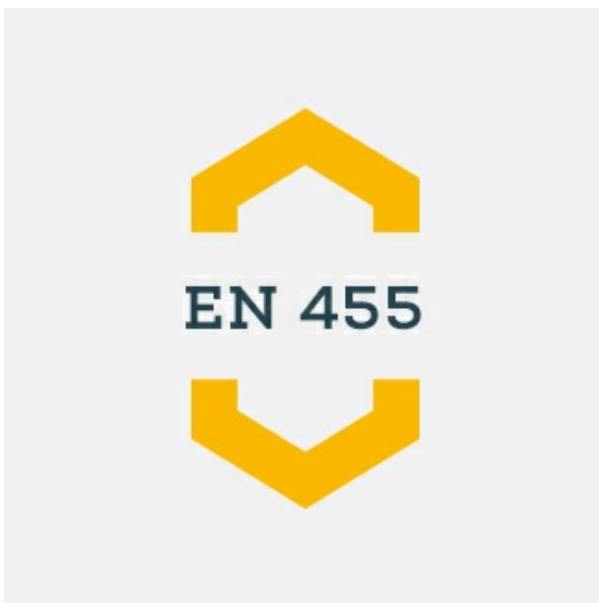

Die Norm EN 455 legt die Anforderungen und das Prüfverfahren auf Dichtheit von medizinischen Handschuhen zum einmaligen Gebrauch fest. Dabei werden keine Anforderungen bezüglich der Chemikalienbeständigkeit festgelegt. Mehr Informationen finden Sie hier.

EN ISO 374-1 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 1: Terminologie und Leistungsanforderungen für chemische Risiken



Dieser Teil der Norm EN 374-1 legt die Anforderungen an Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen gefährliche Chemikalien schützen sollen, und definiert die anzuwendenden Begriffe.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Neue Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen

| NEU: Kennzeichnung gemäß EN ISO 374:2016 | | |
|--|--|--|
| TYP A | EN ISO 374-1/ Typ A  abcdef | Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 6 von 18 Prüfchemikalien |
| TYP B | EN ISO 374-1/ Typ B  abc | Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien |
| TYP C | EN ISO 374-1/ Typ C  abc | Leistungsstufe 1 (Durchbruchzeit > 10 Minuten) bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien |
| Bisher | | |
| Spezifischer Schutz vor Chemikalien | EN 374  abc | Leistungsstufe 2 (Durchbruchzeit > 30 Minuten) bei mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien |
| Geringer Schutz vor Chemikalien | EN 374  abc | Wasserfeste Schutzhandschuhe, geringer Schutz gegen chemische Gefahren Leistungsstufe 1 für mindestens 1 von 12 Prüfchemikalien (Durchbruchzeit > 10 Minuten) |

EN ISO 374-2 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration



Die europäische Norm EN ISO 374-2 legt ein Prüfverfahren für die Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration von Handschuhen fest, die vor gefährlichen Chemikalien und/oder Mikroorganismen schützen.

Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

EN ISO 374-5 | Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen



Dieser Teil von ISO 374 legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Schutzhandschuhe fest, die den Anwender gegen Mikroorganismen schützen sollen.

Diese Handschuhe sind für den Schutz gegen Bakterien und Pilze.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.



Handschuhe mit dem Zusatz "VIRUS" sind zum Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren.