

SIOEN Regenparka Burma 4in1

SIOEN



Ausführung: Regenschutzbekleidung , Winterbekleidung

Marke: SIOEN

Material: 100 % Polyester , Softshell

Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht , winddicht

Norm: EN 14058 , EN 343

Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Nässeschutz



PRODUKTBESCHREIBUNG für SIOEN Regenparka Burma 4in1

Einsetzbar bei allen Witterungsbedingungen • 100 % wasserdicht, winddicht, hoch atmungsaktiv • hoher Tragekomfort • geschmeidig • reißfest

AUSSEN:

Hochstehender Kragen • abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz • Reißverschluss unter Klettbandpatte • 2 eingesetzte Taschen • 1 Napoleontasche • 1 Ausweistasche • rund eingesetzte Ärmel • elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte • elastischer Kordelzug in der Taille • Bandverschweißte Nähte • Rückenlänge 85 cm (bei Größe L)

INNEN:

Festes Mesh-Futter • Strickbündchen in den Ärmeln • 1 Innentasche • Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos

HERAUSNEHMBARES FUTTER:

Herausnehmbare Softshelljacke • abnehmbare Ärmel • 2 eingesetzte Taschen • Gummizug am Ärmelende • 1 Innentasche

MATERIAL: Siopor ultra: 100 % Polyester-Gewebe mit 100 % PU-Beschichtung; ca. 195 g/m²

GRÖSSEN: S-3XL


NORMEN


zertifiziert nach:


EN 343:2019 (Klasse 3/4/X)

herausnehmbares Futter: EN 14058 (Klasse 1 X X X X)

FARBE ROT/SCHWARZ: Auslaufartikel solange der Vorrat reicht.

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0203S	marine/schwarz	S
	SI-0203M	marine/schwarz	M
	SI-0203L	marine/schwarz	L
	SI-0203XL	marine/schwarz	XL
	SI-0203XXL	marine/schwarz	XXL
	SI-02033XL	marine/schwarz	3XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0204S	grau/schwarz	S
	SI-0204M	grau/schwarz	M
	SI-0204L	grau/schwarz	L
	SI-0204XL	grau/schwarz	XL
	SI-0204XXL	grau/schwarz	XXL
	SI-02043XL	grau/schwarz	3XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0205L	rot/schwarz	L

NORMEN für SIOEN Regensparka Burma 4in1


EN 14058

EN
343

EN 14058 | Schutzkleidung - Kleidungsstücke zum Schutz gegen kühle Umgebungen

Die europäische Norm EN 14058 legt die Anforderungen an und die Prüfverfahren für die Gebrauchseigenschaften von Kleidungsstücken zum Schutz gegen die Auswirkungen von kühlen Umgebungen mit Temperaturen oberhalb -5 °C fest. Diese Effekte umfassen nicht nur niedrige Lufttemperaturen, sondern auch Luftfeuchte und Windgeschwindigkeit. Kälteschutz-Kleidungs-systeme sind von dieser Norm ausgeschlossen. Die Schutzwirkungen und Anforderungen an Schuhe, Handschuhe sowie eine separate Kopfbedeckung fallen nicht in den Anwendungsbereich dieser Norm.

Die entsprechenden Leistungslevel zu Ihrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

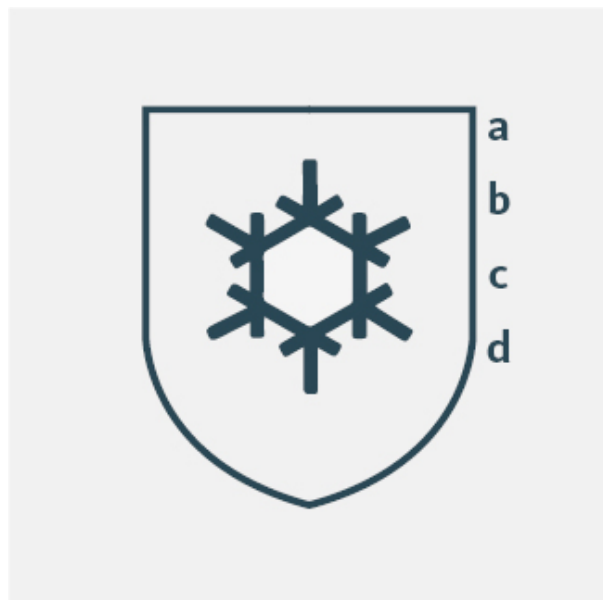

LEISTUNGSLEVEL:

a	Wärmedurchgangswiderstand
b	Thermische Isolation (3 Ebenen)
c	Luftdurchlässigkeit (3 Ebenen)
d	Wasserdichtigkeit (3 Ebenen)

"X" bedeutet nicht geprüft

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen



In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Schnee, Nebel und Feuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen.

Die beiden relevanten Werte in dieser Norm sind:

- **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)**
- **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)**

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand Wp [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret [m ² *Pa/W]	> 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Die beiden Werte werden in jedem Kleidungsstück mit Hilfe eines Piktogramms angegeben. Die obere Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)** gegen Wasserdurchtritt von außen an:

- 4 = hoher Schutz
- 1 = geringer Schutz

Der Wasserdurchgangswiderstand wird in Pascal (Pa) gemessen. Dazu wird der Stoff unter Wasserdruck gesetzt. Im Zusammenhang von Funktionsbekleidung wird auch häufig der Wert „in mm Wassersäule“ angegeben. 1 Pa entspricht in etwa 0,1 mm Wassersäule. Die EN 343 fordert in der höchsten Klasse eine Wasserdichtheit von mind. 2.000 mm. Moderne Schutzbekleidung übertrifft diesen Wert oft um ein Vielfaches.

Die zweite Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)** an und damit, wie gut entstehender Wasserdampf durch das Obermaterial nach außen abgeleitet wird (Atmungsaktivität):

- 4 = sehr gute Ableitung
- 1 = geringe Ableitung

Der Wasserdampfdurchgangswiderstand wird mit dem RET-Wert (Resistance to Evaporating Heat Transfer) angegeben. Dieser misst den Widerstand, dem das Prüfmaterial dem Wasserdampf entgegensetzt.

Optional: Im Regenturm geprüfte fertige Bekleidung wird zusätzlich mit "R" gekennzeichnet. Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird "R" durch "X" ersetzt.

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibungen.